







SOT-363

1500V






见印章页



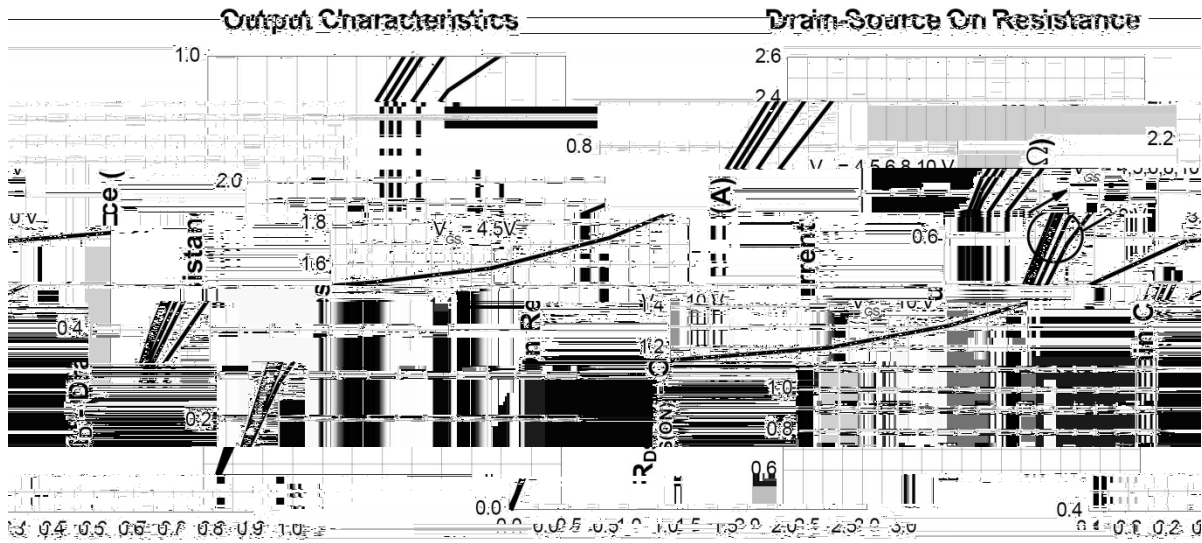


$I_D$  - Drain Current (A)       $V_{DS}$  - Drain-Source Voltage (V)       $R_{DS(on)}$

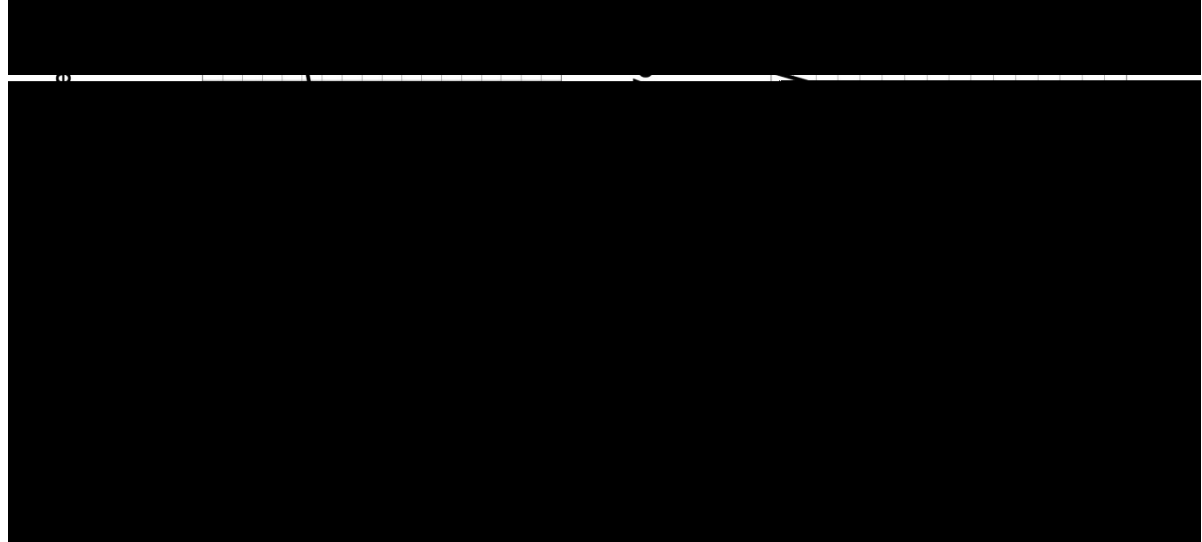

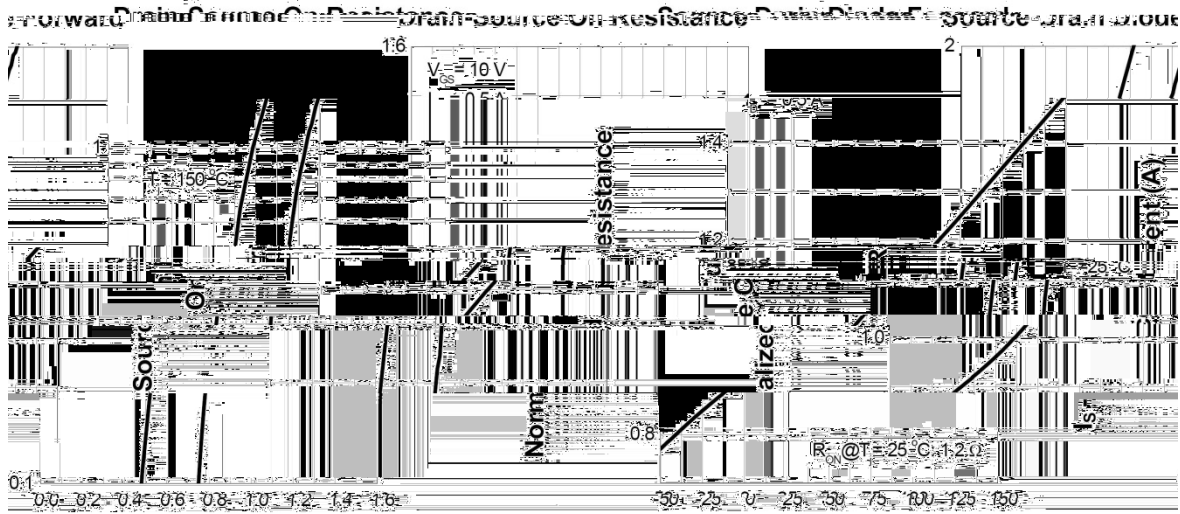

$V_{SD}$  - Source-Drain Voltage (V)



$T_j$  - Junction Temperature ( $^{\circ}C$ )

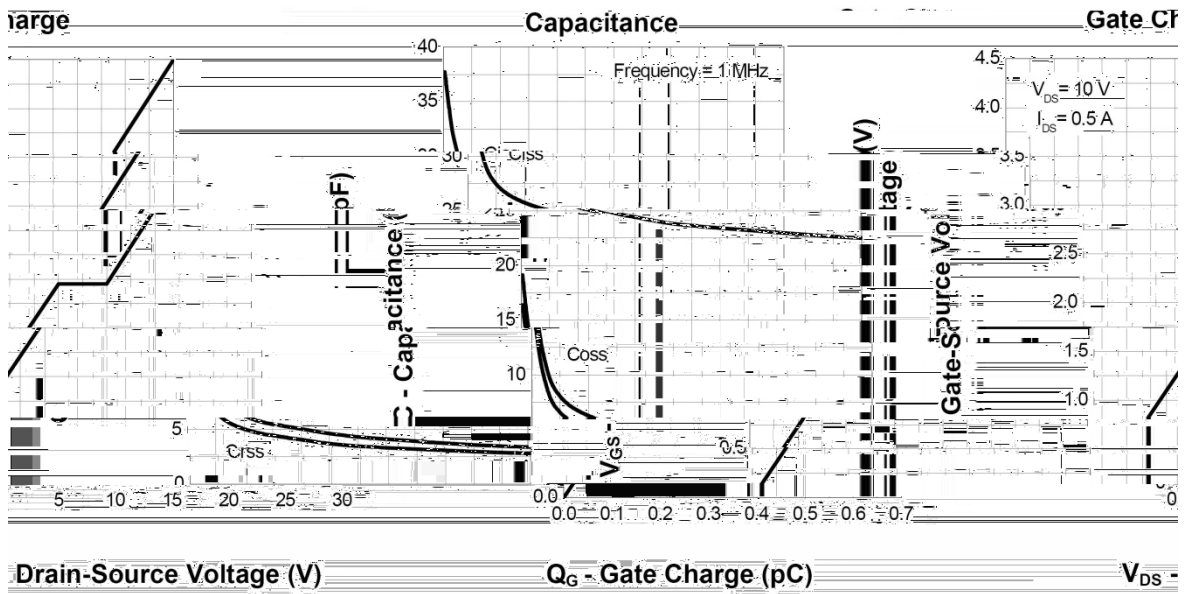

Drain-Source Voltage (V)



$Q_G$  - Gate Charge (pC)

$V_{DS}$  -

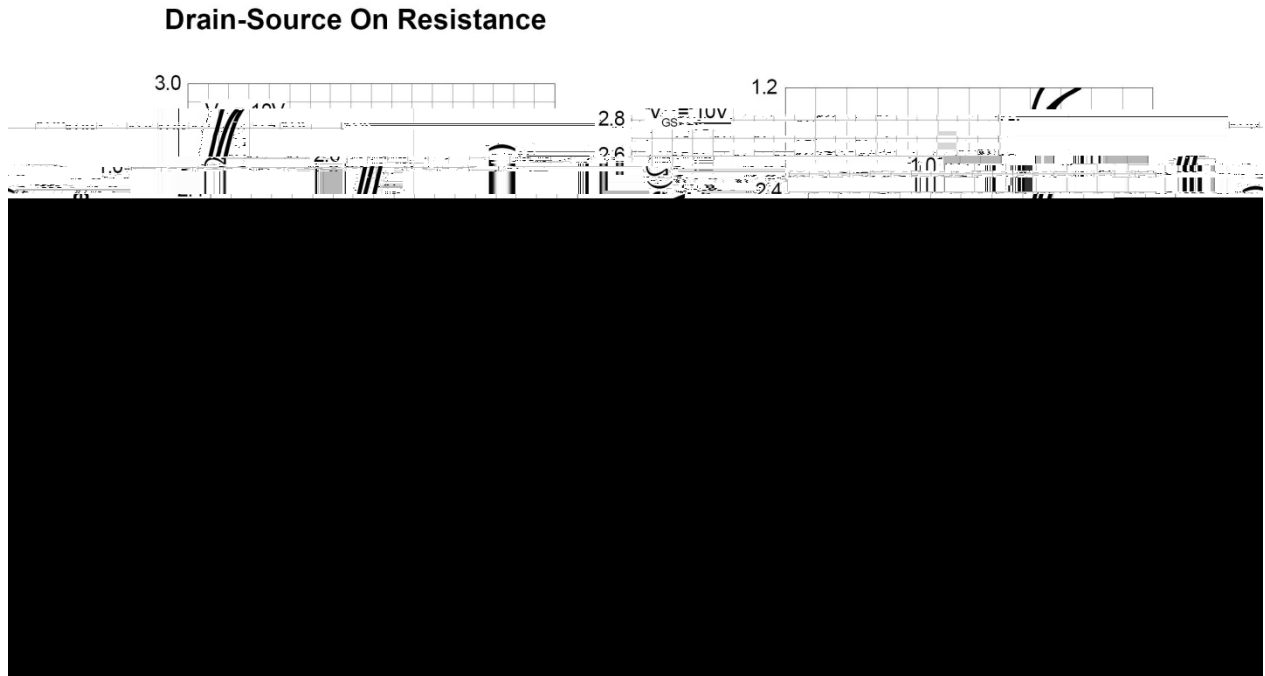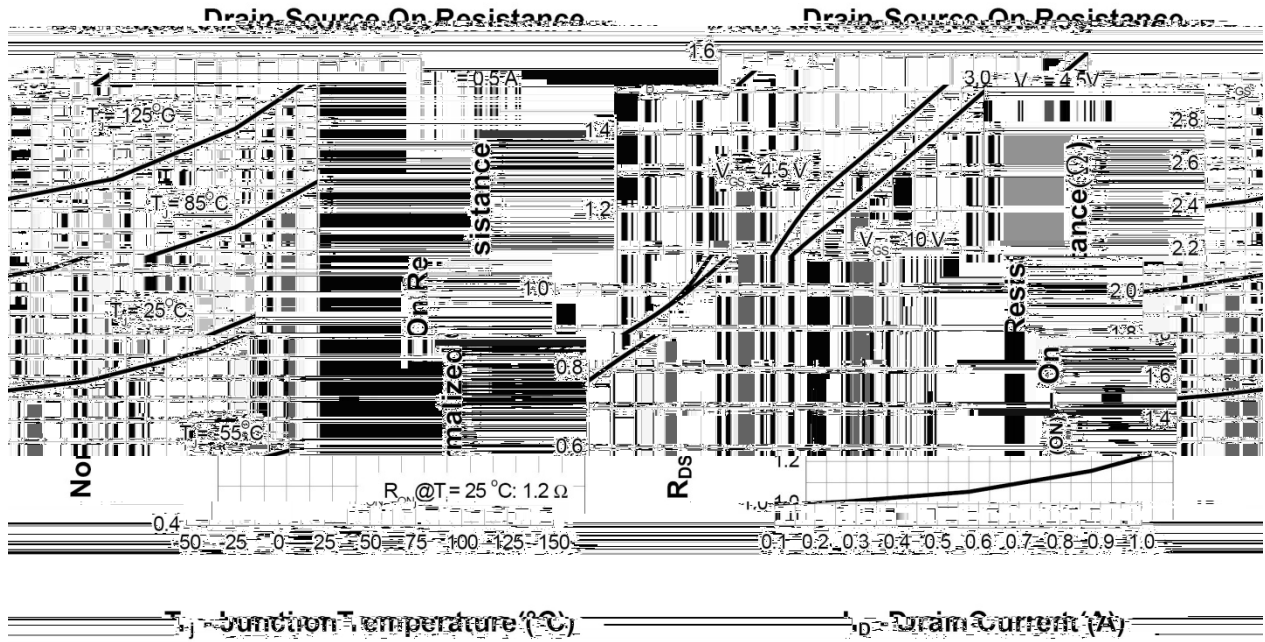




# SOT-363-6L

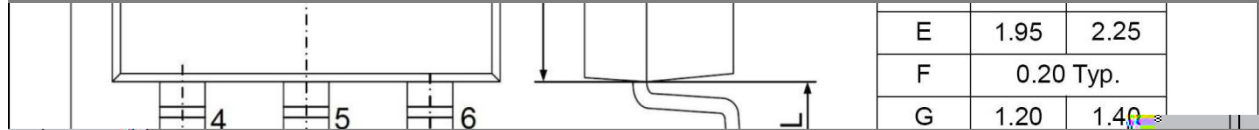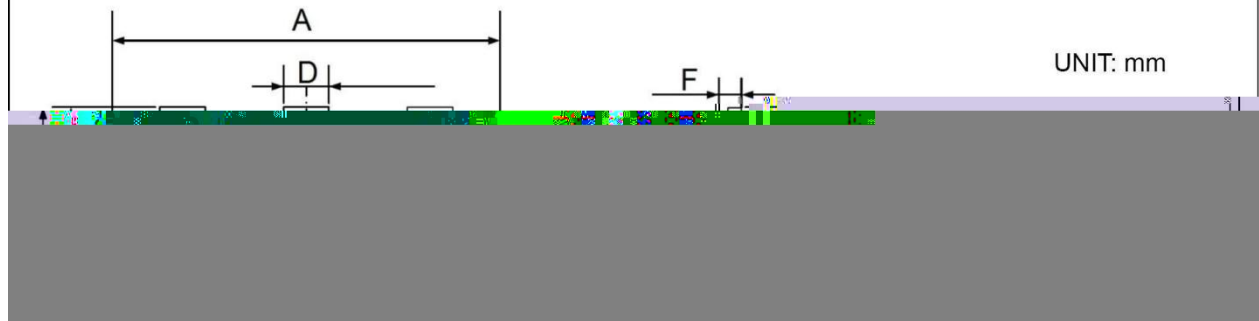





### Temperature Profile for IR Reflow Soldering (Pb-Free)

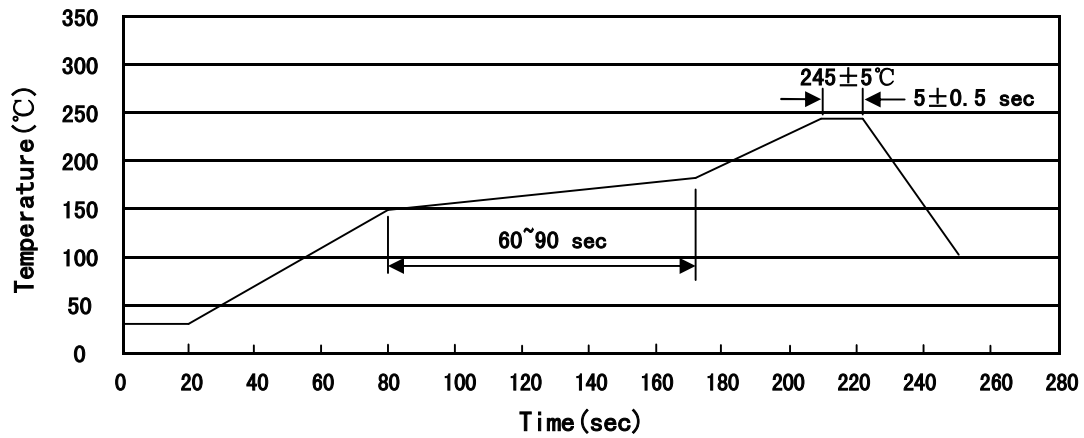

说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

温度： ± °C      时间： ±      ± °C      ±

#### 卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-363	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180x120x180	390x385x205