



BF /3L1

DFM



BF

引脚排列 / Pinning


P

放大


极限参数 / Absolute Maximum Ratings








电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

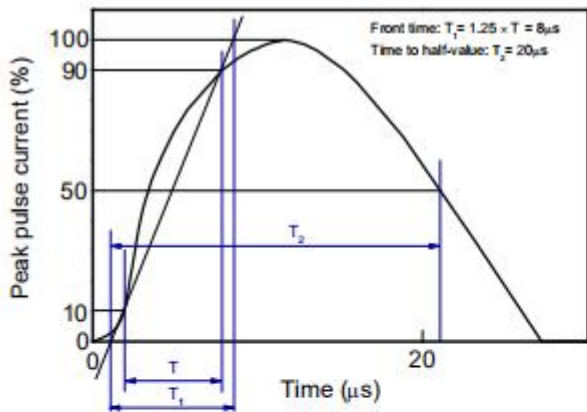


8/20μs waveform per IEC61000-4-5

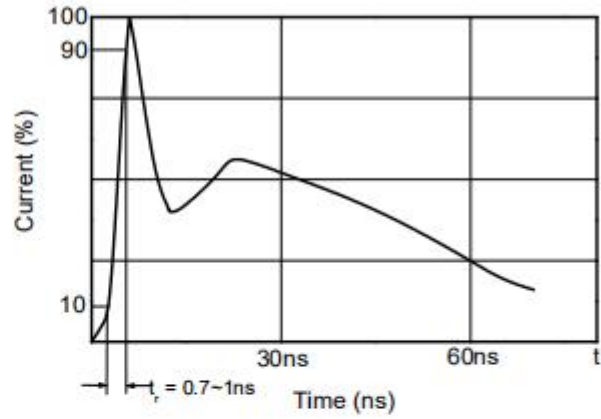


Contact discharge current waveform per IEC61000-4-2

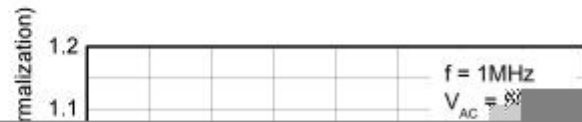

BFES03V3L1




电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

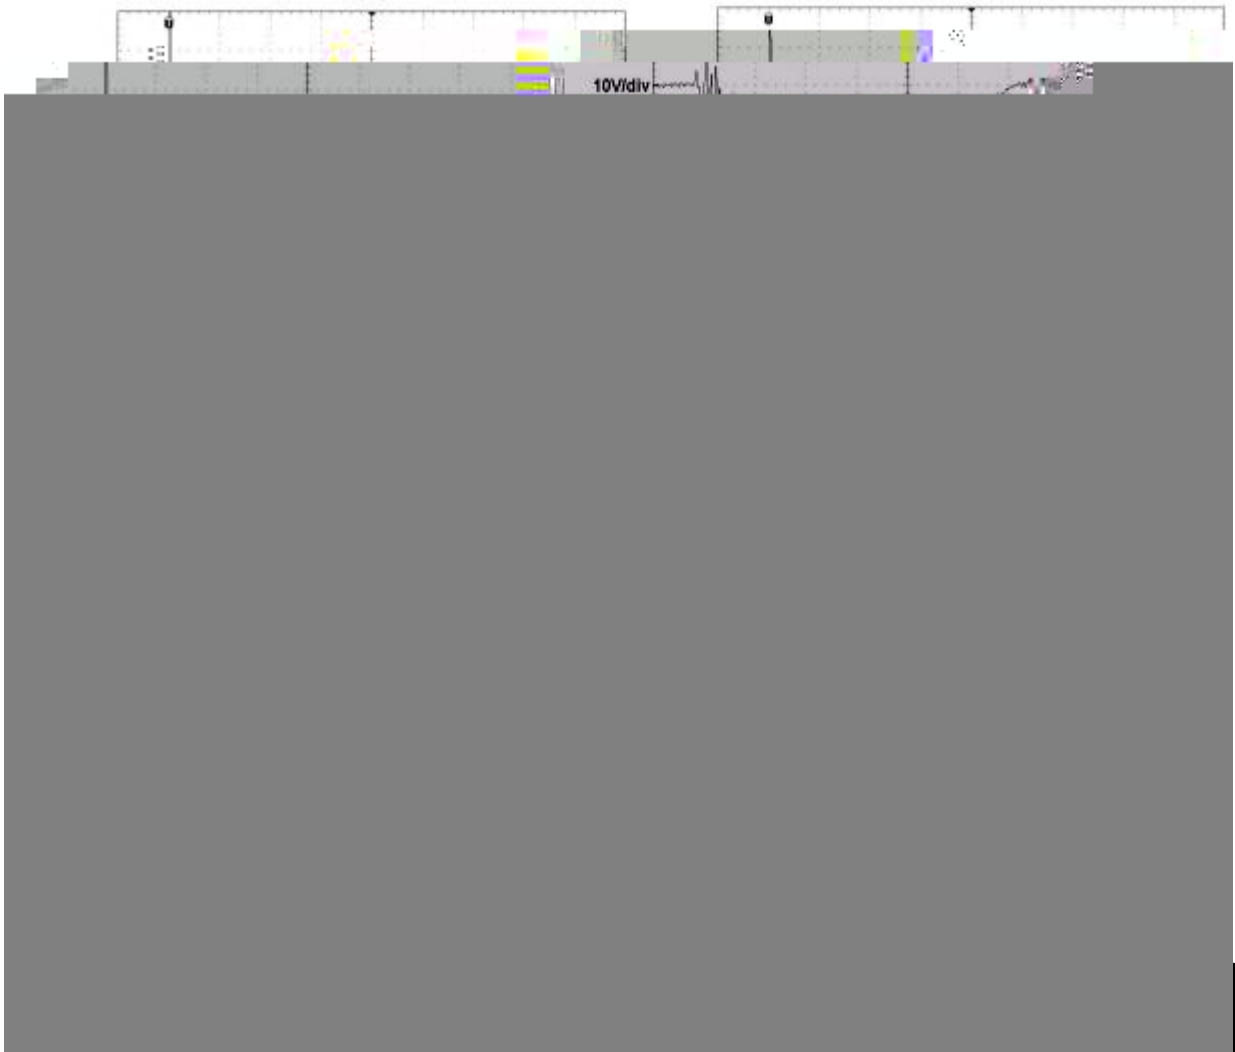





外形尺寸图 / Package Dimensions

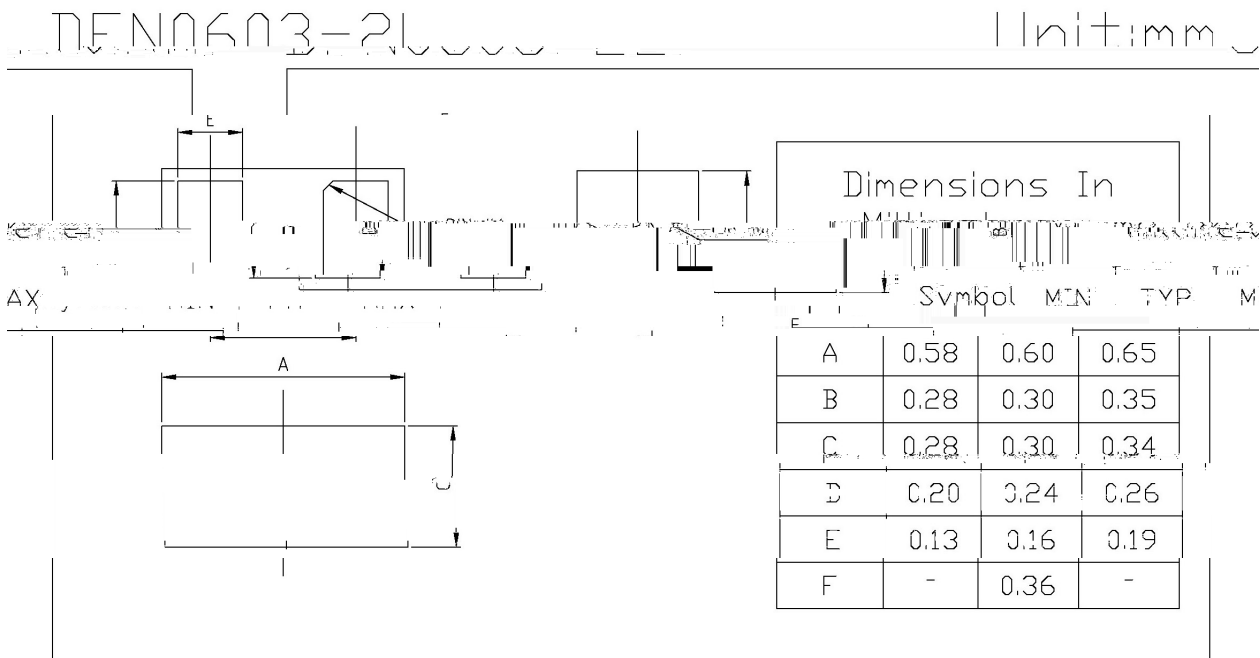

BFES03V3L1



印章说明 / Marking Instructions

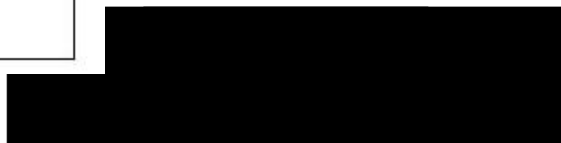

说明：


A3： 为型号代码

\*： 为生产批号代码，随 化



BFES03V3L1

回流焊温度曲线图(无铅)

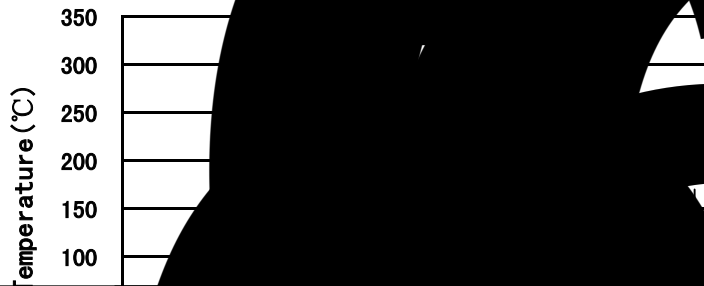

耐焊

ndi

包装

DFN0603-2

0x385x205

使用说明 / Notices