







/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

		°C	
			°C
		~	°C

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		μ				
		μ				
						μ
						μ


/ Electrical Characteristic Curve

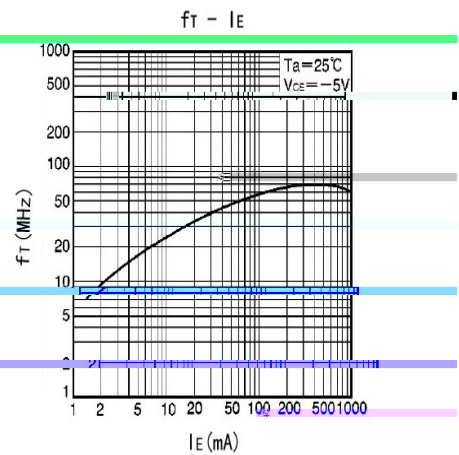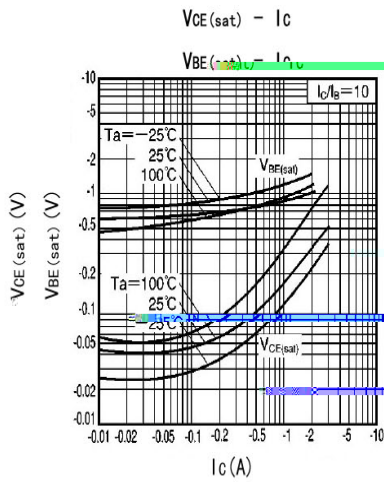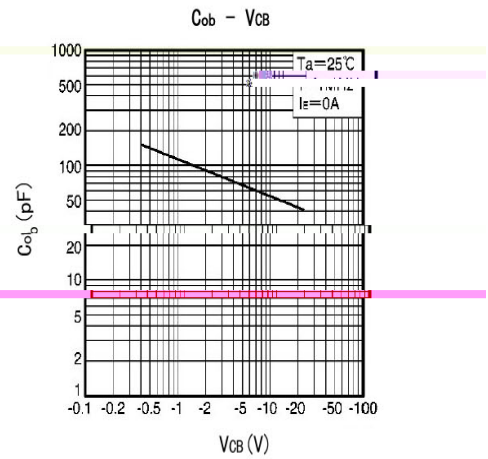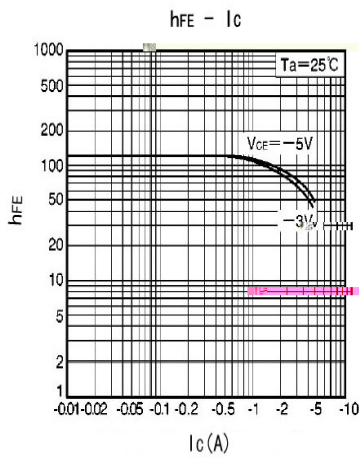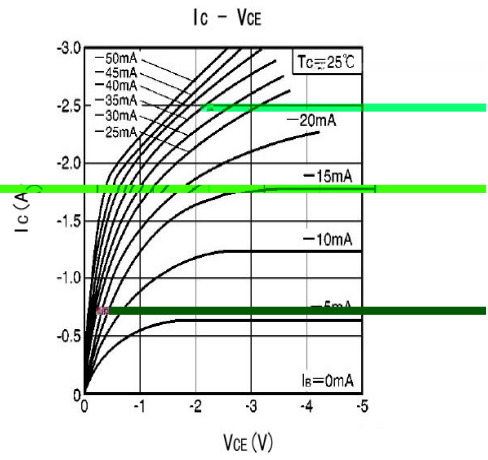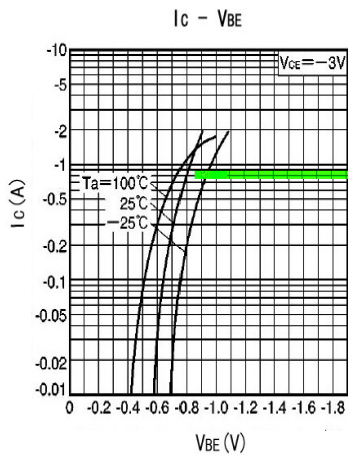


/ Package Dimensions


TO-220F

单位: mm

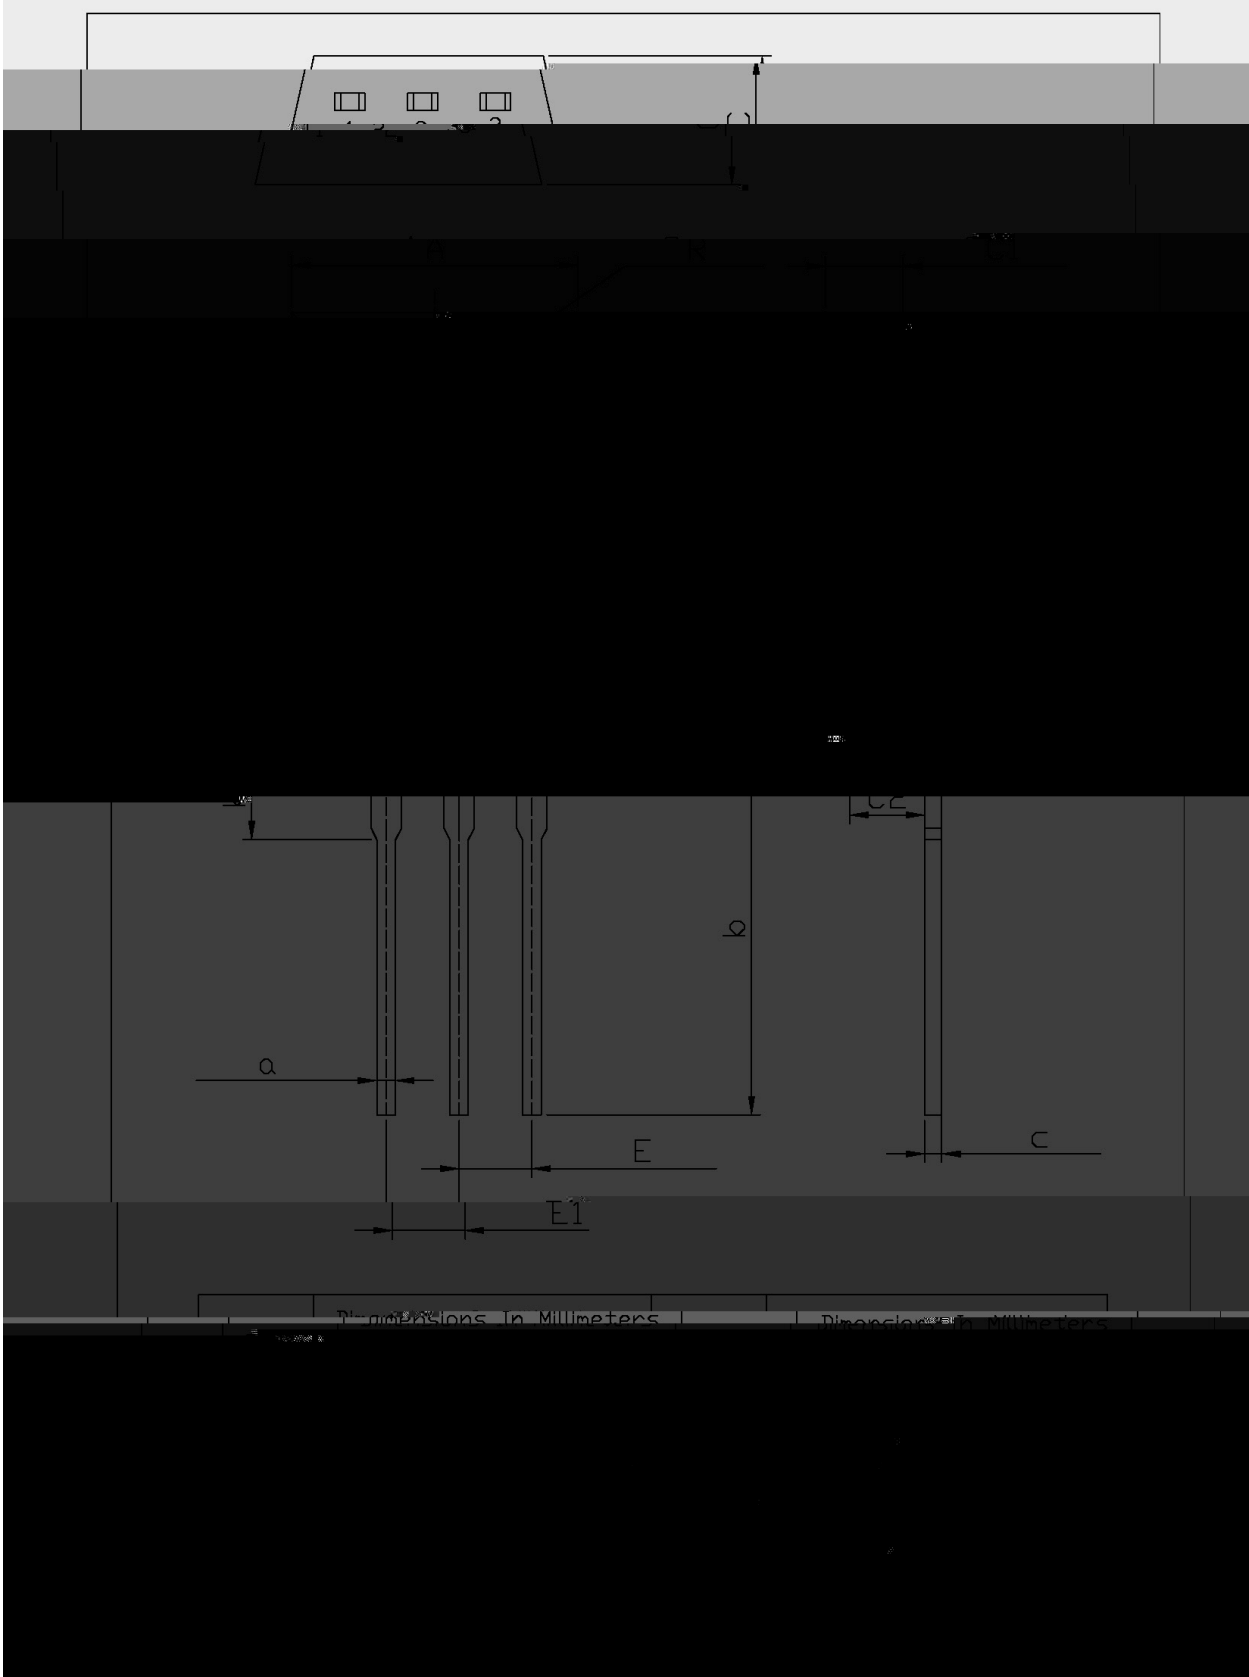

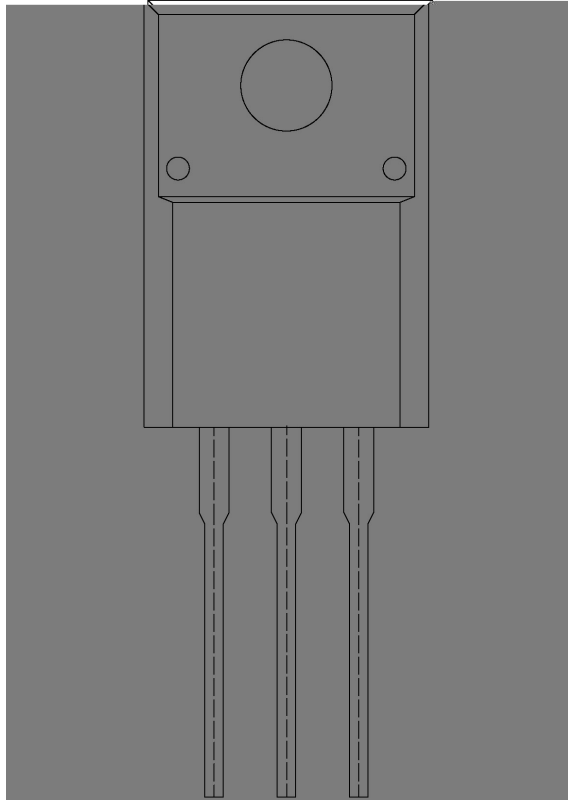

() / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

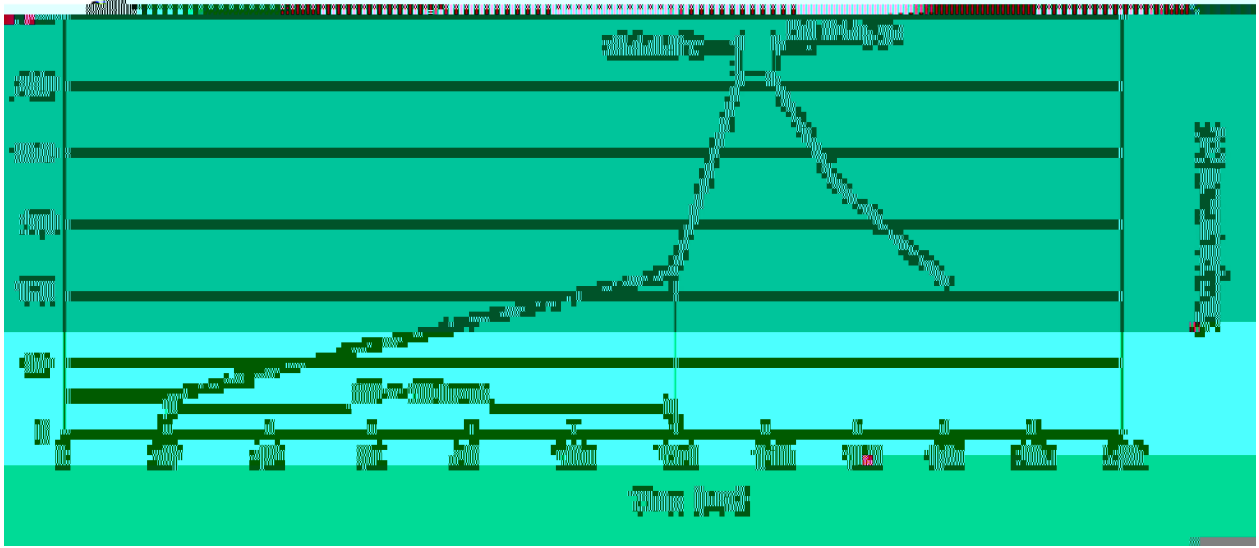

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只袋	袋盒	只盒	盒箱	只箱	袋	盒	箱

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只套管	套管盒	只盒	盒箱	只箱	套管	盒	箱

/ Notices